

Kühl- und Tiefkühlvitri- nen der Spitzenklasse



Kühl- und Tiefkühlvitrine Luxor KD

- Temperaturbereich -22 bis +5 °C
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- 5 höhenverstellbare Ablageflächen aus Glas 700 x 470 mm
- Umluftkühlung
- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Integrierte, verdeckte Räder
- Abmessungen: (B x T x H) 805 x 645 x 1840 mm
- Anschluss: 230 V / 1000 W

Art. 095672
Edelstahl

statt CHF 7'180.00
➤ **CHF 6'100.00**

Art. 095672.02
schwarz

statt CHF 7'680.00
➤ **CHF 6'525.00**

Art. 095672.03
weiss

statt CHF 7'980.00
➤ **CHF 6'780.00**

Kühlvitrine Luxor double

- Temperaturbereich +2 bis +10 °C
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- Umluftkühlung
- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Pneumatische Türen mit inter-klappbar
- Integrierte, verdeckte Räder
- Ablageflächen: (B x T) 1070 x 410 mm
- Abmessungen: (B x T x H) 1200 x 660 x 1430 mm
- Anschluss: 230 V

Art. 095673
grau

statt CHF 7'950.00
➤ **CHF 6'755.00**

Top!



Kühlvitrine Luxor KP

- Temperaturbereich +2 bis +10 °C
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- 5 höhenverstellbare Ablageflächen aus Glas 700 x 470 mm
- Umluftkühlung
- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Integrierte, verdeckte Räder
- Abmessungen: (B x T x H) 805 x 645 x 1840 mm
- Anschluss: 230 V / 600 W

Art. 095671
Edelstahl

statt CHF 5'480.00
➤ **CHF 4'655.00**

Art. 095671.02
schwarz

statt CHF 6'080.00
➤ **CHF 5'165.00**

Art. 095671.03
weiss

statt CHF 6'480.00
➤ **CHF 5'505.00**

Schockfroster Joy – Das Einsteiger-Modell



Schockfroster Joy

- Ausführung Edelstahl
- Ergonomisch vorteilhafte Position der Bedienfelder
- Bedienfeld mit Segmentanzeige und einfacher und schneller Navigation
- Luft-Abtauung

Für 5 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)
745 x 720 x 900 mm
Anschluss: 230 V / 1350 W
Kühlleistung: 887 W
Art. 094035

statt CHF 4'950.00
➤ **CHF 4'200.00**

Für 10 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm


Abmessungen: (B x T x H)
800 x 830 x 1850 mm
Anschluss: 400 V / 3200 W
Kühlleistung: 3136 W
Art. 094036

statt CHF 7'450.00
➤ **CHF 6'330.00**

Schockfroster GN 2/1

auf Anfrage erhältlich

Schockfroster Ultra – Der Alleskönner

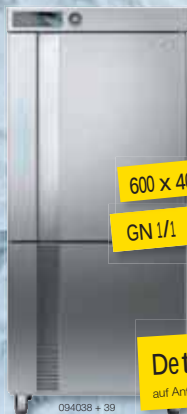

Schockfroster Ultra

- Ausführung Edelstahl
- Bedienfeld für Computesteuerung
- Programmspeicherung
- USB-Anschluss zur Softwareaktualisierung und Download von HACCP-Daten
- HACCP-Alarm
- Automatische Programmführung (z.B. zur Vorbereitung von Vakuumierung, zum Gären, zum Auftauen, zur Vorbereitung von regenerierbaren Speisen, Anisakis- und Opisthorchis-Prozessführung usw.)

Für 5 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)
745 x 720 x 900 mm
Anschluss: 230 V / 1400 W
Kühlleistung: 1054 W
Art. 094037

statt CHF 6'750.00
➤ **CHF 5'730.00**

Für 10 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)
800 x 830 x 1850 mm
Anschluss: 400 V / 4000 W
Kühlleistung: 3136 W

Art. 094038
quereinschub

Art. 094039
längeinschub

statt CHF 9'550.00
➤ **CHF 8'110.00**

De taillier te Prospekte

auf Anfrage erhältlich

Hochwertiges Kühl- und Tiefkühl- Schrankprogramm für Bäcker, Konditoren und Gastronomen



Top!

jetzt 15 % Rabatt

Glacieführschrank – Perfektes Glace zu jeder Tageszeit



Glacieführschrank KAGL

- Temperaturbereich: -24 bis -12 °C
- Umgebungstemperatur: bis +40 °C
- Umluftkühlung
- Automatische Kondenswasser-
verdunstung
- Digitales Display
- Standardausführung: 6 Paar
Führungsschienen und 6 Roste
- Beleuchtung und abschliessbare
Türe

Glacieführschrank KAGL6B

- Kältemittel: R452A
- Energieeffizienz: E
- Gewicht: 155 kg
- Abmessungen: (B x T x H)
750 x 900 x 2040 mm
- Anschluss: 230 V / 1200 W

Art. 094034

E

statt CHF 5'380.00
➤ **CHF 4'570.00**

pitec

Energieeffiziente Lagerkühlschränke helfen Ihnen Energiekosten zu sparen

Lagerkühl- und Tiefkühlschränke Nex-to Plus GN 2/1

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 in die Seitenwände integrierte Auflegesickenpaare
- 4 GN 2/1 Roste (650×530 mm)
- Isolation von 75 mm
- Digitaler Thermostat-Thermometer
- Umluftkühlsystem, automatisches Abtauen und Verdampfung des Kondenswassers
- Beleuchtung & Türschloss, selbstschliessende Tür bei Öffnungswinkel unter 90°
- Umgebungstemperatur: max. +40 °C
- Abmessungen: (B×T×H) 684×800×2040 mm

Lagerkühlschrank Nex-to Plus NE70
Temperaturbereich: -2 / +8 °C
Kältemittel: R290/3
Energieeffizienzklasse: C
Anschluss: 230 V / 220 W
Art. 093982

statt CHF 3'480.00
»CHF 2'955.00

Lagerkühlschrank Nex-to Plus NE70B
Temperaturbereich: -20 / -10 °C
Kältemittel: R290/3
Energieeffizienzklasse: D
Anschluss: 230 V / 580 W
Art. 093983

statt CHF 3'950.00
»CHF 3'355.00

Lagerkühl- und Tiefkühlschränke CNS X-TREME GN 2/1

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Auflegesicken, Abstand 55 mm in Seitenwände integriert
- 4 Roste GN 2/1 (650×530 mm)
- Verdampfer ausserhalb des Kühlraums, mit Frostschubbehandlung: Längere Haltbarkeit, mehr Nutzinhalt
- Beleuchtung, Türschloss, selbstschliessende Tür bei Öffnungswinkel unter 90°, digitaler Thermometer-Thermostat, Automatisches Abtauen und Verdampfung des Kondenswassers, Umluftkühlung
- Umgebungstemperatur: max. +40 °C
- Abmessungen: (B×T×H) 684×800×2040 mm

Lagerkühlschrank X-TREME
Temperaturbereich: -2 / +8 °C
Kältemittel: R600a
Energieeffizienzklasse: A
Anschluss: 230 V / 270 W
Gewicht: 130 kg
Art. 094002

statt CHF 4'280.00
»CHF 3'635.00

Lagerkühlschrank
Temperaturbereich: -22 / -15 °C
Kältemittel: R290
Energieeffizienzklasse: C
Anschluss: 230 V / 670 W
Gewicht: 140 kg
Art. 094003

statt CHF 4'780.00
»CHF 4'060.00

Bäckerschränke – Wenn Luftfeuchtigkeit und spezielle Kühlung gefragt ist

Backwaren Kühl- und Tiefkühlschränke

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Paare Auflegesicken
- Aussen und Innen Edelstahl
- Mit Luftleitblech
- Kühlaggregat und Verdampfer platzsparend und wartungsfreundlich auf dem Gerät montiert
- Isolation 75 mm



600 x 400

Backwaren-Kühlschrank

- Einstellung der Luftfeuchtigkeit auf 75 oder 95%
- Dauerkühltaste für schnelle Kühlung und Energiesparfunktion
- Steuerung mit HACCP-Alarm
- Umluftkühlung mit automatischer Abtaufung und Tauwasserverdunstung
- Temperaturbereich: -2 bis +8 °C

Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)
Abmessungen: 750×800×2040 mm
Anschluss: 230 V / 310 W
Art. 094024


statt CHF 3'990.00
»CHF 3'380.00

Für Bleche 600 x 400 mm
Abmessungen: 620×800×2040 mm
Anschluss: 230 V / 800 W
Art. 094021

statt CHF 4'580.00
»CHF 3'890.00

Für Bleche 600 x 800 mm
Abmessungen: 820×1000×2040 mm
Anschluss: 230 V / 800 W
Art. 094022

statt CHF 5'280.00
»CHF 4'485.00



GN 2/1

Backwaren-Tiefkühlschrank

- Umluftkühlsystem mit Flügelrippen-Verdampfer
- Elektronische Temperaturregelung
- Abtaufunktion mit Heizwiderstand
- Temperaturbereich: -24 bis -12 °C

Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)
Abmessungen: 750×800×2040 mm
Anschluss: 230 V / 600 W
Art. 094025

statt CHF 4'280.00
»CHF 3'635.00

Für Bleche 600 x 400 mm
Abmessungen: 620×800×2040 mm
Anschluss: 230 V / 1000 W
Art. 094031

statt CHF 5'280.00
»CHF 4'485.00

Für Bleche 600 x 800 mm
Abmessungen: 820×1000×2040 mm
Anschluss: 230 V / 1200 W
Art. 094032

statt CHF 5'780.00
»CHF 4'910.00

Gärvollautomaten – Rationeller und flexibler produzieren



600 x 400

600 x 800

GN 2/1

Gärvollautomat

- Manuelle oder elektronische programmierbare Steuerung
- Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunstung
- Spezielle Luftleitpaneele gewähren gleichmässigen Gärprozess und verhindern direkte Zirkulation auf die Lebensmittel
- Für 20 Paar Auflegesicken
- Auflageabstand 60 mm
- Umluftkühlung mit Flügelrippen-Verdampfer
- Wasseranschluss bauseitig
- Isolation 75 mm
- Temperaturbereich: -18 bis +35 °C

Für Bleche 600 x 800 mm
Abmessungen: (B×T×H) 820×1015×2040 mm
Anschluss: 230 V / 1700 W
Art. 094044

Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)
Abmessungen: (B×T×H) 820×1015×2040 mm
Anschluss: 230 V / 1700 W
Art. 094045

statt CHF 7'690.00
»CHF 6'535.00

Für Bleche 600 x 400 mm
Abmessungen: (B×T×H) 620×1015×2040 mm
Anschluss: 230 V / 1500 W
Art. 094046

statt CHF 6'950.00
»CHF 5'900.00

Roll-In Gärvollautomat – Die bequemste Art der Beschickung



600 x 800

GN 2/1

Gärvollautomat Roll-In

- Manuelle oder elektronische programmierbare Steuerung
- Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunstung
- Spezielle Luftleitpaneele gewähren gleichmässigen Gärprozess und verhindern direkte Zirkulation auf die Lebensmittel
- Umluftkühlung mit Flügelrippen-Verdampfer
- Wasseranschluss bauseitig
- Isolation 60 mm
- Temperaturbereich: -2 bis +35 °C

Für Wagen mit Bleche 600 x 800 / 650 x 530 mm (GN 2/1)
Abmessungen: (B×T×H) 960×1400×2430 mm
Anschluss: 230 V / 1700 W
Art. 094047

statt CHF 10'470.00
»CHF 8'890.00

