

Hochwertiges Kühl- und Tiefkühl-Schrankprogramm für Bäcker, Konditoren und Gastronomen

Top!



jetzt 15% Rabatt

Glacetiefkühlschrank – Perfektes Glace zu jeder Tageszeit



Glacetiefkühlschrank KAGL6B

- Temperaturbereich: -24 bis -12°C
- Umgebungstemperatur: bis +40 °C
- Umluftkühlung
- Automatische Kondenswasser-
verdunstung
- Digitales Display
- Standardausführung: 6 Paar
Führungsschienen und 6 Roste
- Beleuchtung und abschliessbare
Türe
- Isolierung 75 mm
- Kältemittel: R452A
- Energieeffizienz: D
- Gewicht: 155 kg
- Abmessungen: (B×T×H)
750×900×2040 mm
- Anschluss: 230 V / 1200 W

Art. 094034

D

statt CHF 5'380.00
» CHF 4'570.00

 **pitec**

Energieeffiziente Lagerkühlschränke helfen Ihnen Energiekosten zu sparen



Lagerkühl- und Tiefkühlschränke Nex-to Plus GN 2/1

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Auflagesicken, Abstand 55 mm in Seitenwände integriert
- 4 GN 2/1 Roste (650 x 530 mm)
- Isolation von 75 mm
- Digitaler Thermostat-Thermometer
- Umluftkühlsystem, automatisches Abtauen und Verdampfung des Kondenswassers
- Beleuchtung & Türschloss, selbstschliessende Tür bei Öffnungswinkel unter 90°
- Umgebungstemperatur: max. +40 °C
- Abmessungen: (B x T x H) 684 x 800 x 2040 mm

Lagerkühlschrank NE70

Temperaturbereich: -2 / +8 °C
 Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: C
 Anschluss: 230 V / 230 W
Art. 093982



statt CHF 3'480.00
CHF 2'955.00

Lagertiefkühlschrank NE70B

Temperaturbereich: -20 / -10 °C
 Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: D
 Anschluss: 230 V / 580 W
Art. 093983



statt CHF 3'950.00
CHF 3'355.00



Lagerkühl- und Tiefkühlschränke CNS X-TREME GN 2/1

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Auflagesicken, Abstand 55 mm in Seitenwände integriert
- 4 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm)
- Verdampfer ausserhalb des Kühlraums mit Rostschutzbehandlung: Längere Haltbarkeit, mehr Nutzinhalt
- Beleuchtung, Türschloss, selbstschliessende Türe bei Öffnungswinkel unter 90°, digitaler Thermometer-Thermostat, Automatisches Abtauen und Verdampfung des Kondenswassers, Umluftkühlung
- Umgebungstemperatur: max. +40 °C
- Abmessungen: (B x T x H) 684 x 800 x 2040 mm

Lagerkühlschrank XE70

Temperaturbereich: -2 / +8 °C
 Kältemittel: R600a
 Energieeffizienzklasse: A
 Anschluss: 230 V / 270 W
 Gewicht: 130 kg
Art. 094002



statt CHF 4'280.00
CHF 3'635.00

Lagertiefkühlschrank XE70B

Temperaturbereich: -22 / -15 °C
 Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: C
 Anschluss: 230 V / 670 W
 Gewicht: 140 kg
Art. 094003



statt CHF 4'780.00
CHF 4'060.00

Förderbeitrag

energieeffizient & klimafreundlich

topten.ch

ProKilowatt

Bäckerschranke – Wenn Luftfeuchtigkeit und spezielle Kühlung gefragt ist

Backwaren Kühl- und Tiefkühlschränke

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Paare Auflageschienen
- Aussen und Innen Edelstahl
- Mit Luftleitblech
- Kühlaggregat und Verdampfer platzsparend und wartungsfreundlich auf dem Gerät montiert
- Isolation 75 mm



Backwaren-Kühlschrank

- Einstellung der Luftfeuchtigkeit auf 75 oder 95%
- Dauerkühltaste für schnelle Kühlung und Energiesparfunktion
- Steuerung mit HACCP-Alarm
- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Temperaturbereich: -2 bis +8 °C

Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)

Abmessungen: 750x800x2040 mm
Anschluss: 230 V / 310 W
Art. 094024

D

statt CHF 3'980.00
» CHF 3'380.00

Für Bleche 600 x 400 mm

Abmessungen: 620x800x2040 mm
Anschluss: 230 V / 380 W
Art. 094021

C

statt CHF 4'580.00
» CHF 3'890.00

Für Bleche 600 x 800 mm

Abmessungen: 820x1000x2040 mm
Anschluss: 230 V / 390 W
Art. 094022

D

statt CHF 5'280.00
» CHF 4'485.00

Backwaren-Tiefkühlschrank

- Umluftkühlsystem mit Flügelrippen-Verdampfer
- Elektronische Temperaturregelung
- Abtauautomatik mit Heizwiderstand
- Temperaturbereich: -24 bis -12 °C

Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)

Abmessungen: 750x800x2040 mm
Anschluss: 230 V / 600 W
Art. 094025

E

statt CHF 4'280.00
» CHF 3'635.00

Für Bleche 600 x 400 mm

Abmessungen: 620x800x2040 mm
Anschluss: 230 V / 1170 W
Art. 094031

E

statt CHF 5'280.00
» CHF 4'485.00

Für Bleche 600 x 800 mm

Abmessungen: 820x1000x2040 mm
Anschluss: 230 V / 1200 W
Art. 094032

D

statt CHF 5'780.00
» CHF 4'910.00

Hochleistungsschränke – Für Bäckerei-, Konditorei- und Schokolade-Produkte

- Mit sehr guter Kälteleistung
- Grosser Verdampfer-Fläche
- Ausführung innen und aussen Edelstahl
- Für Bleche GN 2/1 (650 x 530 mm)
- 22 Paar L-Winkel verstellbar
- Abmessungen: (B x T x H) 670 x 890 x 1920 mm

Backwarenkühlschrank

Temperaturbereich: -5 / +10 °C
Anschluss: 230 V / 660 kW
Art. 094900



statt CHF 4'150.00
›CHF 3'250.00

Backwarenschocker

Temperaturbereich: -18 / -40 °C
Anschluss: 230 V / 3000 kW
Art. 094903



statt CHF 7'650.00
›CHF 6'500.00

Backwarenkühlschrank

Temperaturbereich: +5 / -25 °C
Anschluss: 230 V / 1000 kW
Art. 094901



statt CHF 4'950.00
›CHF 4'200.00

Schokoladenkühlschrank

Temperaturbereich: +15 / +18 °C
Feuchtigkeit: 35 – 55 %
Anschluss: 230 V / 420 kW
Art. 094904



statt CHF 4'660.00
›CHF 3'960.00



Gärvollautomaten – Rationeller und flexibler produzieren



Gärvollautomat

- Manuelle oder elektronische programmierbare Steuerung
- Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunstung
- Spezielle Luftleitpanelle gewähren gleichmässigen Gärprozess und verhindern direkte Zirkulation auf die Lebensmittel
- Für 20 Paar Auflageschienen
- Auflageabstand 60 mm
- Umluftkühlung mit Flügelrippenverdampfer
- Wasseranschluss bauseitig
- Isolation 75 mm
- Temperaturbereich: -18 bis +35 °C

Für Bleche 600 x 800 mm

Abmessungen: (B x T x H)
820 x 1015 x 2040 mm
Anschluss: 230 V / 1700 W
Art. 094044

Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)

Abmessungen: (B x T x H)
820 x 1015 x 2040 mm
Anschluss: 230 V / 1700 W
Art. 094045

statt CHF 7'690.00
›CHF 6'535.00

Für Bleche 600 x 400 mm

Abmessungen: (B x T x H)
620 x 1015 x 2040 mm
Anschluss: 230 V / 1500 W
Art. 094046

statt CHF 6'950.00
›CHF 5'900.00

Kühl- und Tiefkühlvitri- nen der Spitzenklasse



Kühl- und Tiefkühlvitrine Luxor New Style

- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- Kältemittel R290
- Umluftkühlung
- Dimmbare LED Beleuchtung
- Ausgestattet mit einem Bewegungssensor / Näherungssensor
- 5 höhenverstellbare Ablageflächen aus Glas 700 x 470 mm
- Integrierte, verdeckte Räder
- Abmessungen: (B x T x H) 805 x 645 x 1840 mm

Neu mit verstellbarer LED-Beleuchtung & Bewegungssensor!

Kühl- und Tiefkühlvitrine

Temperaturbereich
-22 bis +5 °C

Art. 095786

KD8V, Weiss

Art. 095786.01

KD8A, Schwarz

Art. 095786.02

KD8E, Sable

statt CHF 7'950.00
➤ **CHF 6'750.00**

Kühlvitrine

Temperaturbereich
+5 bis +10 °C

Art. 095785

KP8V, Weiss

Art. 095785.01

KP8A, Schwarz

Art. 095785.02

KP8E, Sable

statt CHF 6'450.00
➤ **CHF 5'480.00**

Kühlvitrine Luxor double

- Temperaturbereich +2 bis +10 °C
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- Umluftkühlung
- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Pneumatische Türen herunterklappbar
- Integrierte, verdeckte Räder
- Ablagefläche: (B x T) 1070 x 410 mm
- Abmessungen: (B x T x H) 1200 x 660 x 1430 mm
- Anschluss: 230 V/1000 W

Art. 095673


grau

statt CHF 7'950.00
➤ **CHF 6'755.00**

Top!



Schockfroster Joy – Das Einsteiger-Modell

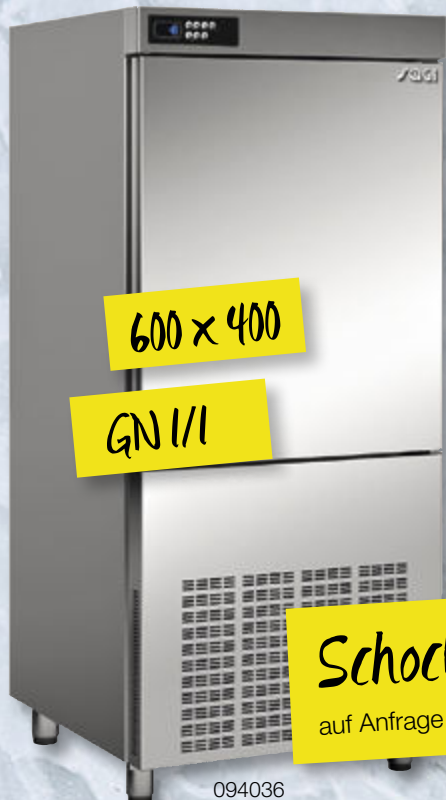

600 x 400

GN 1/1

Schockfroster GN 2/1

auf Anfrage erhältlich

094036

Schockfroster Joy

- Ausführung Edelstahl
- Ergonomisch vorteilhafte Position der Bedienfelder
- Bedienfeld mit Segmentanzeige und einfacher und schneller Navigation
- Luft-Abtauung

Für 5 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)
745 x 720 x 900 mm
Anschluss: 230 V / 1350 W
Kühlleistung: 887 W
Art. 094035

statt CHF 4'950.00
➤ **CHF 4'200.00**

Für 10 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)
800 x 830 x 1850 mm
Anschluss: 400 V / 3200 W
Kühlleistung: 3136 W
Art. 094036

statt CHF 7'450.00
➤ **CHF 6'330.00**

Schockfroster Ultra – Der Alleskönner



600 x 400

GN 1/1

Detaillierte Prospekte

auf Anfrage erhältlich

094038 + 39

Schockfroster Ultra

- Ausführung Edelstahl
- Bedienfeld für Computersteuerung
- Programmspeicherung
- USB-Anschluss zur Softwareaktualisierung und Download von HACOP-Daten
- HAACP-Alarm
- Automatische Programmführung (z.B. zur Vorbereitung von Vakuumierung, zum Gären, zum Auftauen, zur Vorbereitung von regenerierten Speisen, Anisakis- und Opistorchis-Prozessführung usw.)

Für 5 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)
745 x 720 x 900 mm
Anschluss: 230 V / 1400 W
Kühlleistung: 1054 W
Art. 094037

statt CHF 6'750.00
➤ **CHF 5'730.00**

Für 10 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)
800 x 830 x 1850 mm
Anschluss: 400 V / 4000 W
Kühlleistung: 3136 W

Art. 094038
quereinschub

Art. 094039
längeinschub

statt CHF 9'550.00
➤ **CHF 8'110.00**